

## Многофункциональный профиль Quick-Step®



LIVYN



### Спецификация изделия

#### Многофункциональный профиль Quick-Step® QSPRSILV

Серебристый цвет

Размеры 1 шт.: 16x47x1860 мм (макс. установленные размеры)

Упаковка: 1 шт. в термоусадочной упаковке

### Описание изделия

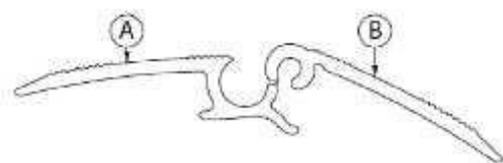
Многофункциональный профиль Quick-Step® обеспечивает простое решение для идеальной отделки полов различных типов. Позволяет соединять опорные детали высотой от 0 до 12,3 мм одним профилем. Используется для расширения или регулировки.

Профиль изготовлен из устойчивого к царапинам алюминия в серебристом цвете.


## Подготовка

Многофункциональный профиль Quick-Step® легко устанавливается.

Рекомендуется использовать перчатки, поскольку некоторые части профиля могут быть острыми. Сначала требуется распилить алюминиевый профиль и пластиковый брусок на соответствующую длину.



Алюминиевый профиль состоит из двух частей, которые можно разделить вдоль линии изгиба. Удерживая профиль крепко обеими руками, перемещайте одну сторону вверх и вниз. Постепенно выполняйте это действие шаг за шагом по всей длине профиля, пока обе части полностью не отделятся друг от друга.



**Пластиковая направляющая** также состоит из двух частей. Разъедините их, вырезав выемку ножом.

При разнице в высоте до 5,5 мм используют нижнюю направляющую; при разнице в высоте 5,5 -12,3 мм используют верхнюю направляющую.

## Установка

### 1. Расширительный профиль


Вы можете использовать многофункциональный профиль в качестве плавного перехода между двумя напольными покрытиями одинаковой высоты:

- Например, на входе
- или в большой комнате (> 12 м ламинат или ПВХ-плитка в одной части), где пол может расширяться.



Влажность и температура в помещении могут изменяться от сезона к сезону, поэтому очень важно, чтобы напольное покрытие могло расширяться и сжиматься со всех сторон. Многофункциональный профиль обеспечивает свободное движение пола.

### **Установка направляющей**




Прикрепить направляющую к основанию с помощью винтов. Ввернуть их в предварительно просверленные отверстия в направляющей. Использовать винты 3x30 мм.

Установить направляющую непосредственно на пол между двумя планками. Оставить достаточно места между направляющими и двумя планками; Для всех типов пола необходимо сохранять рекомендуемый компенсационный зазор.

**ВАЖНО !:** нужно сильно нажать для равномерного прикрепления к полу. Дать высохнуть в течение продолжительного времени (24 часа), прежде чем устанавливать остальную часть профиля.

### Установка алюминиевого профиля



Затем поместить нижнюю часть алюминиевого профиля в направляющую. При этом крыло профиля располагается на верхней стороне направляющей.


Прижать профиль от одной стороны к другой в направляющей. Нажимать, пока он не упрется в пол.

Использовать верхнюю направляющую при разнице в высоте от 5,5 - 12,3 мм и нижнюю при разнице менее 5,5 мм.

Нижняя направляющая: < 5.5 мм

Верхняя направляющая: 5.5 - 12.3 мм

Убедитесь, что все детали не загрязнены пылью и частицами алюминия. Поместите верхнюю часть алюминиевого профиля вертикально в нижнюю часть и вращайте его по направлению вниз, пока он не коснется пола.



## 2. Переходный профиль

Вы также можете использовать многофункциональный профиль в качестве переходного профиля, чтобы аккуратно устранить перепад высоты между напольными покрытиями.



- Например, между ламинатом и ПВХ-плиткой Quick-Step® ;
- Между ламинатом Quick-Step® или ПВХ-плиткой Quick-Step® и другим напольным покрытием;
- Или между двумя напольными покрытиями с разницей более 12.3 мм.

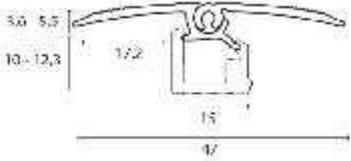
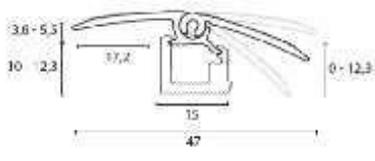
Выполните те же действия по укладке, как описано выше.





**ВАЖНО!** Убедитесь, что верхняя вертикальная сторона направляющей находится на стороне верхней планки.

Используйте верхнюю направляющую при разнице в высоте от 5,5 - 12,3 мм и нижнюю при разнице менее 5,5 мм.

### Преимущества

- Один профиль для разного применения
- Может использоваться для ламината и ПВХ-плитки Quick-Step®, а также для других напольных покрытий с перепадами более 12.3 мм.
- Для качественной отделки используется профиль из устойчивого к царапинам алюминия.

| Разница в высоте (вкл. часть под полом) | Высота установленного профиля                                     | Расширительный профиль  | Переходной профиль  |
|---|---|---|---|
| 10 мм - 12.3 мм                         | от 5,5 мм (при перепаде в 10 мм) до 3,6 мм (при перепаде 12,3 мм) |  |  |
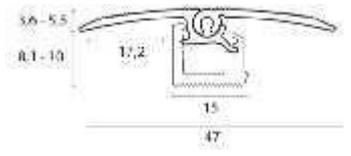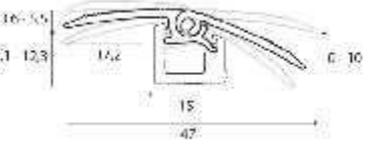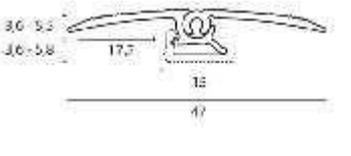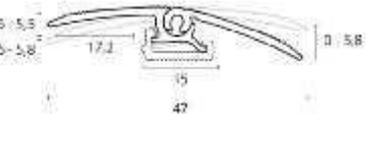
|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| 8.1 мм - 10 мм  | от 5.5 мм (при перепаде 8.1 мм) до 3.6 мм (при перепаде 10 мм)  |  |  |
| 3.6 мм - 5.8 мм | от 5.5 мм (при перепаде 3.6 мм) до 3.6 мм (при перепаде 5.8 мм) |  |  |