

**ПРОФИЛЬ QUICK•STEP® INCIZO®**

<u>Артикул</u>	<u>Фото</u>	<u>Размеры</u>	<u>Количество в упаковке</u>
QVSINCP(-)PV200			1 (нож + направляющая в комплекте)

**Описание изделия**

Профиль с технологией 5 в 1® представляет собой удобное техническое решение для отличной отделки вашего винилового пола Quick-Step®. При помощи входящего в комплект ножа Вы можете создать любой профиль: завершающий, расширительный, адаптирующий, переходный.

Более того, профиль 5 в 1 Quick-Step® может использоваться для отделки ступеней.

Профиль 5 в 1 является удобным и экономичным решением.

Содержимое: профиль 5 в 1, универсальная направляющая и нож.

**Применение**

Ваш виниловый пол является термопластичной продукцией. В зависимости от комнатной температуры ПВХ-плитка может расширяться и сжиматься, для чего по периметру пола должен быть предусмотрен компенсационный зазор в соответствии с инструкцией по укладке ПВХ плитки Quick-Step®. Для отделки такого зазора может применяться профиль Quick-Step® 5 в 1.

Профиль Quick-Step® 5 в 1 имеет 5 разных вариантов применения.

√ **Расширительный профиль**

Расширительный профиль Quick-Step® используется как переход между двумя напольными покрытиями на одной высоте: в дверных проёмах, Г-образных комнатах или комнатах, длина или ширина которых превышает 12 м. (в комнатах с регулируемой температурой 18-35°C). При больших колебаниях температуры допустимый размер исключительно 8м на 8м.



✓ Адаптирующий профиль

Обеспечивает идеальный переход между двумя напольными покрытиями на разной высоте, например, переход на более низкий уровень керамическая плитка, ламинат или паркет.



✓ Завершающий профиль

Профиль Quick-Step® применяется для завершающей отделки пола у вертикальной поверхности: стена, раздвижная дверь, низкие окна, высокие пороги. Для этого профиль и направляющая разделяется пополам. Таким образом, необходимо увеличить количество погонных метров вдвое. Отрезанный край профиля должен быть обращён к стене.



✓ Переходный профиль

Переходный профиль Quick-Step® может применяться, например, для отделки перехода к ковровину.



✓ Профиль для отделки ступеней

Лестничный профиль предназначен для установки виниловой плитки на ступени Вашей лестницы.

Лестничный профиль NEVINCPBASE1 заказывается отдельно.



## Характеристики

✓ Поверхность профиля покрытая ПВХ-плёнкой, обеспечивающая отличную износостойкость и устойчивость к царапинам

- 100%-ое сочетание декора профиля с напольным покрытием

✓ Отсутствие ненужных стыков в отличие от других профилей

✓ Абсолютная водонепроницаемость поверхность профиля, удобная в уборке

✓ Прочная направляющая обеспечивает необходимую опору для профиля

- В некоторых случаях части направляющей могут быть удалены

✓ Профиль Quick-Step® 5 в 1 имеет ту же структуру поверхности и тот же дизайн, что и напольное покрытие.

√ Экономичность изделия

Вы можете использовать остатки профиля для других целей, что значительно сокращает количество отходов.

√ Простота в использовании

Другим значительным преимуществом такого универсального профиля является то, что у Вас под рукой всегда есть правильное решение.

√ Полный комплект

В комплект профиля входят направляющая и нож.

### **Инструкции по применению**

Профиль с технологией 5в1® представляет собой великолепное решение для отличной отделки Вашего пола. Вы можете использовать профиль 5-ю различными способами, а именно в качестве:

- 1 **расширительного профиля,**
- 2 **адаптирующего,**
- 3 **завершающего,**
- 4 **переходного и**
- 5 **лестничного.**

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Всегда работайте в перчатках – кромки профиля и лезвие ножа острые. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Храните нож в недоступном для детей месте.

#### **УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

Обрежьте пластиковую направляющую по заданной длине и, после снятия 2-х небольших опорных элементов на обеих сторонах профиля (если это необходимо), поместите её между двумя напольными покрытиями.

При укладке пола необходимо обеспечивать достаточное расстояние между двумя напольными покрытиями, которые будут соединены профилем.


Отметьте на основании расстояние, до которого будет уложен пол. Сделайте возможным расширение подложки вплоть до этой линии; лучше всего устанавливать направляющую непосредственно на черновой пол в конце. Используйте только небольшую каплю клея. Клей не должен выходить за пределы направляющей. Убедитесь в наличии достаточного компенсационного зазора между полом и выступающими опорными элементами направляющей, в которых будет фиксироваться профиль. **Завершающий профиль:** При установке к вертикальной поверхности: обрежьте пластиковую направляющую до заданной длины и перегните её пополам. Для закрепления направляющей на любом типе поверхности используйте клей Quick-Step. Убедитесь в том, что клей не выходит за пределы направляющей.

#### **НОЖ**

При обрезании профиля всегда располагайте его горизонтально на прочной поверхности. Нож очень удобен для обрезания одного или двух профилей для получения адаптирующего, завершающего или расширительного профиля. Располагайте режущий инструмент поверх профиля таким образом, чтобы нижняя часть лезвия входила в узкий паз профиля. Надавливая на нож, аккуратно перемещайте его в направлении стрелки. Если Вам необходимо получить завершающий профиль для стены и разделить профиль 5в1 на две части, переместите нож в среднее положение. Делайте это только после удаления элементов переходного и завершающего профиля. Ненужные части подлежат удалению.

## ОТДЕЛКА

### 1 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

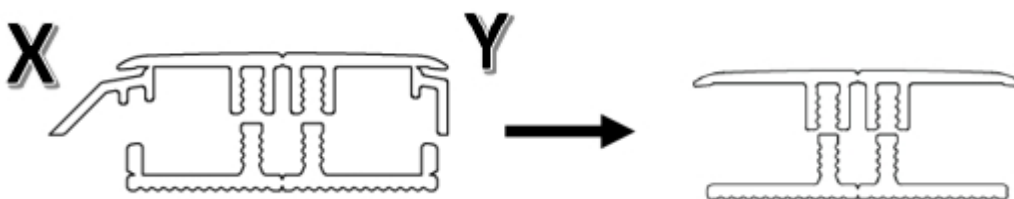


Обрежьте профиль до заданной длины. Для получения Т-образного расширительного профиля с помощью ножа срежьте элемент X и элемент Y. Заметьте: для более лёгкого реза, перед удалением 2 элементов обрежьте профиль с двух сторон. Для установки аккуратно вдавливайте профиль от одного края направляющей к другому. Придавите к полу.

### 2 ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОФИЛЬ




Обрежьте профиль до заданной длины. Для получения переходного профиля с помощью ножа срежьте элемент Y. Для установки аккуратно вдавливайте профиль от одного края направляющей к другому. Придавите к полу.

### 3 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

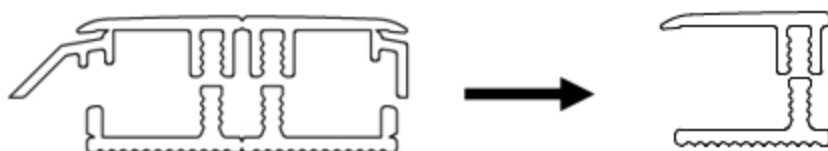

Обрежьте профиль до заданной длины. С помощью ножа срежьте элемент X и элемент Y для получения расширительного профиля. Для установки аккуратно вдавливайте профиль от одного края направляющей к другому. Придавите к полу.

### 4 ВЫСТУПАЮЩАЯ КРОМКА

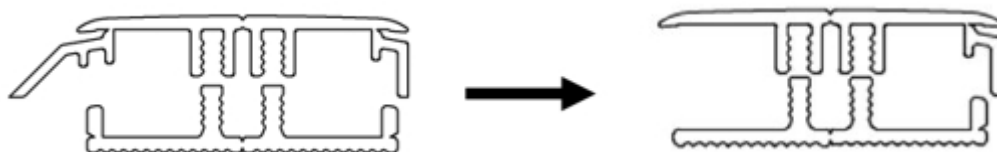

Обрежьте профиль до заданной длины. С помощью ножа срежьте элемент X для получения выступающей кромки. Для установки аккуратно вдавливайте профиль от одного края профиля к другому. Придавите к полу.

## 5 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ

Для установки профиля с технологией 5 в 1 в качестве профиля для отделки лестниц необходим отдельный алюминиевый лестничный профиль NEVINCPBASE1. Не используйте входящую в комплект пластиковую направляющую, закажите отдельно алюминиевый профиль NEVINCPBASE1. Для ознакомления с подробной информацией по установке: см. упаковку лестничного профиля.

### Как закреплять?

✓ С помощью клея:

Приклеивайте направляющие к основанию.

Следуйте рекомендациям производителя клея в инструкции.

### Использование ножа

**БУДЬТЕ АККУРАТНЫ:** кромки ножа и профиля острые, поэтому всегда работайте в перчатках. При обрезании профиля всегда располагайте его горизонтально на прочной поверхности.

Располагайте режущий инструмент поверх профиля таким образом, чтобы нижняя часть лезвия входила в узкий паз профиля.

При резке профиля всегда сохраняйте его в прижатом состоянии; перемещайте нож по поверхности профиля в указанном стрелкой направлении.

